

Adapter für Flex-Lichtleiter ø 3 mm auf ø 3 mm

Adapter for Flex Light Guides ø 3 mm on ø 3 mm

Technische Daten

Adapter-Werkstoff: PC schwarz UL94

Technical Data

Adapter material: PC black UL94


Dieser Adapter ist für die kraftschlüssige Verbindung von zwei Lichtleitersystemen mit ø 3 mm konzipiert. Auf der einen Seite wird der Adapter auf die Abstrahlebene des platinen-montierten Lichtleiters gesteckt; auf der anderen Seite erfolgt die Verbindung mit dem flexiblen Lichtleitersystem 1216.10xx. Somit kann das emittierte Licht über größere Distanzen zum gewünschten Austritt an der Frontplatte geführt werden.

This adapter is meant for force-fitting two light guide systems (3 mm in diameter). On one side the adapter needs to be fitted to the dispersion axis of the light guide that's fitted to the circuit board. On the other side it's fixed to the flexible light guide system 1216.10xx. Thus the emitting light can be guided to the precise exit point, even across greater lengths.




Art.-Nr.

1298.0001

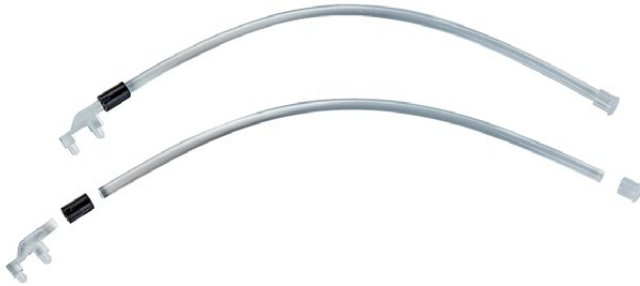

Anwendungsbeispiel · Application example

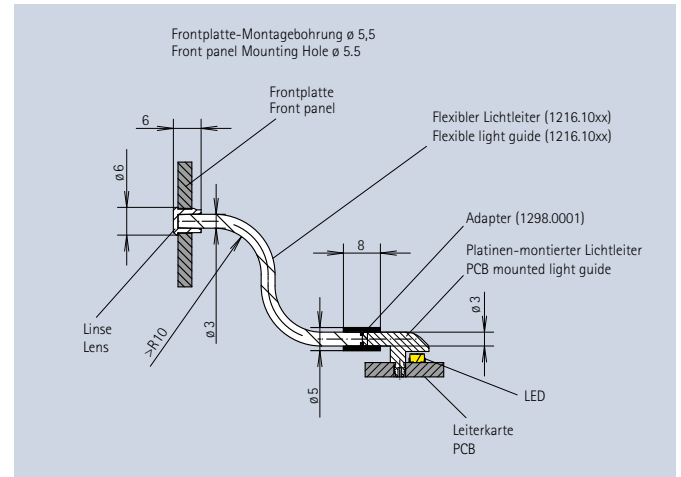

Anwendungsbeispiel · Application example